Afvoerput type W

Eendelige put met rechte uitloop, uitneembare RVS stankafsluiter en vuilvang korf en afdekplaat.

- Materiaal: RVS 304
- Plaatdikte: 1,5 mm - W200 en W250
  2 mm - W300 en W400

Optioneel: Rand opgevuld met RVS



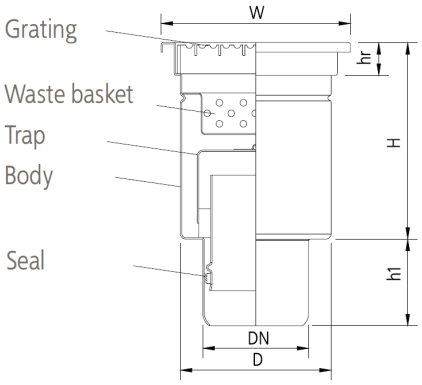

Afvoerput type Wh

Eendelige put met haakse uitloop, uitneembare RVS stankafsluiter en vuilvang korf en afdekplaat.

- Materiaal: RVS 304
- Plaatdikte: 1,5 mm - W200 en W250
  2 mm - W300 en W400

Optioneel: Rand opgevuld met RVS

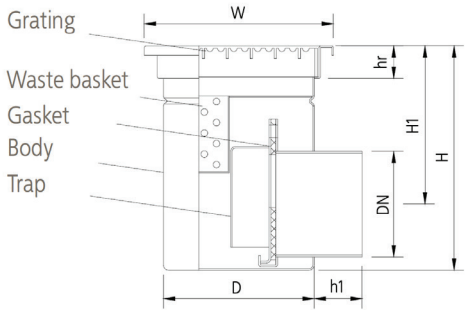

	W 200-110	W250-110	W300-160	W400-200	Wh 200-110	Wh 250-110	Wh 300-160	Wh400-200
W	200x200 mm	250x250 mm	250x250 mm	400x400 mm	200x200 mm	250x250 mm	250x250 mm	400x400 mm
D inloop	Ø 157 mm	Ø 157 mm	Ø 157 mm	Ø 157 mm	Ø 157 mm	Ø 157 mm	Ø 157 mm	Ø 157 mm
hr	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
H	194 mm	234 mm	244 mm	354 mm	224 mm	244 mm	294 mm	354 mm
H1	nvt	nvt	nvt	nvt	150 mm	170 mm	194 mm	232 mm
h1	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Doorvoer	2,2 l/s	3 l/s	9 l/s	12 l/s	2 l/s	2,6 l/s	8 l/s	10 l/s
Afvoer	DN 110	DN 110	DN 160	DN200	DN110	DN110	DN160	DN200

De afvoerput kan worden uitgevoerd
met een rooster naar keuze:

Anti-slip

Ladder

Geperforeerd

Plaat

Afvoergoot

Degelijke, eenvoudige goot. Biedt perfecte oplossing voor een lage afvoercapaciteit. Goot kan worden aangepast aan vloerdikte. De goot heeft een standaard lengte van 4m en wordt door middel van flenzen verbonden.

- Materiaal: RVS 304
- Plaatdikte: 1,5 mm - 2 mm

Adresgegevens:

Bedrijfsweg 33
8251 KK Dronten
Email: info@letsbv.nl

Tel: (0321) 38 66 00
Fax: (0321) 31 53 87
Website: www.letsbv.nl

LETS bv
Your professional partner in cleaningsystems